


AI智能4G胸牌操作手册



感谢您购买本公司产品，本产品荣获国家多项专利，在使用本产品之前请仔细阅读好操作手册

■ 产品介绍

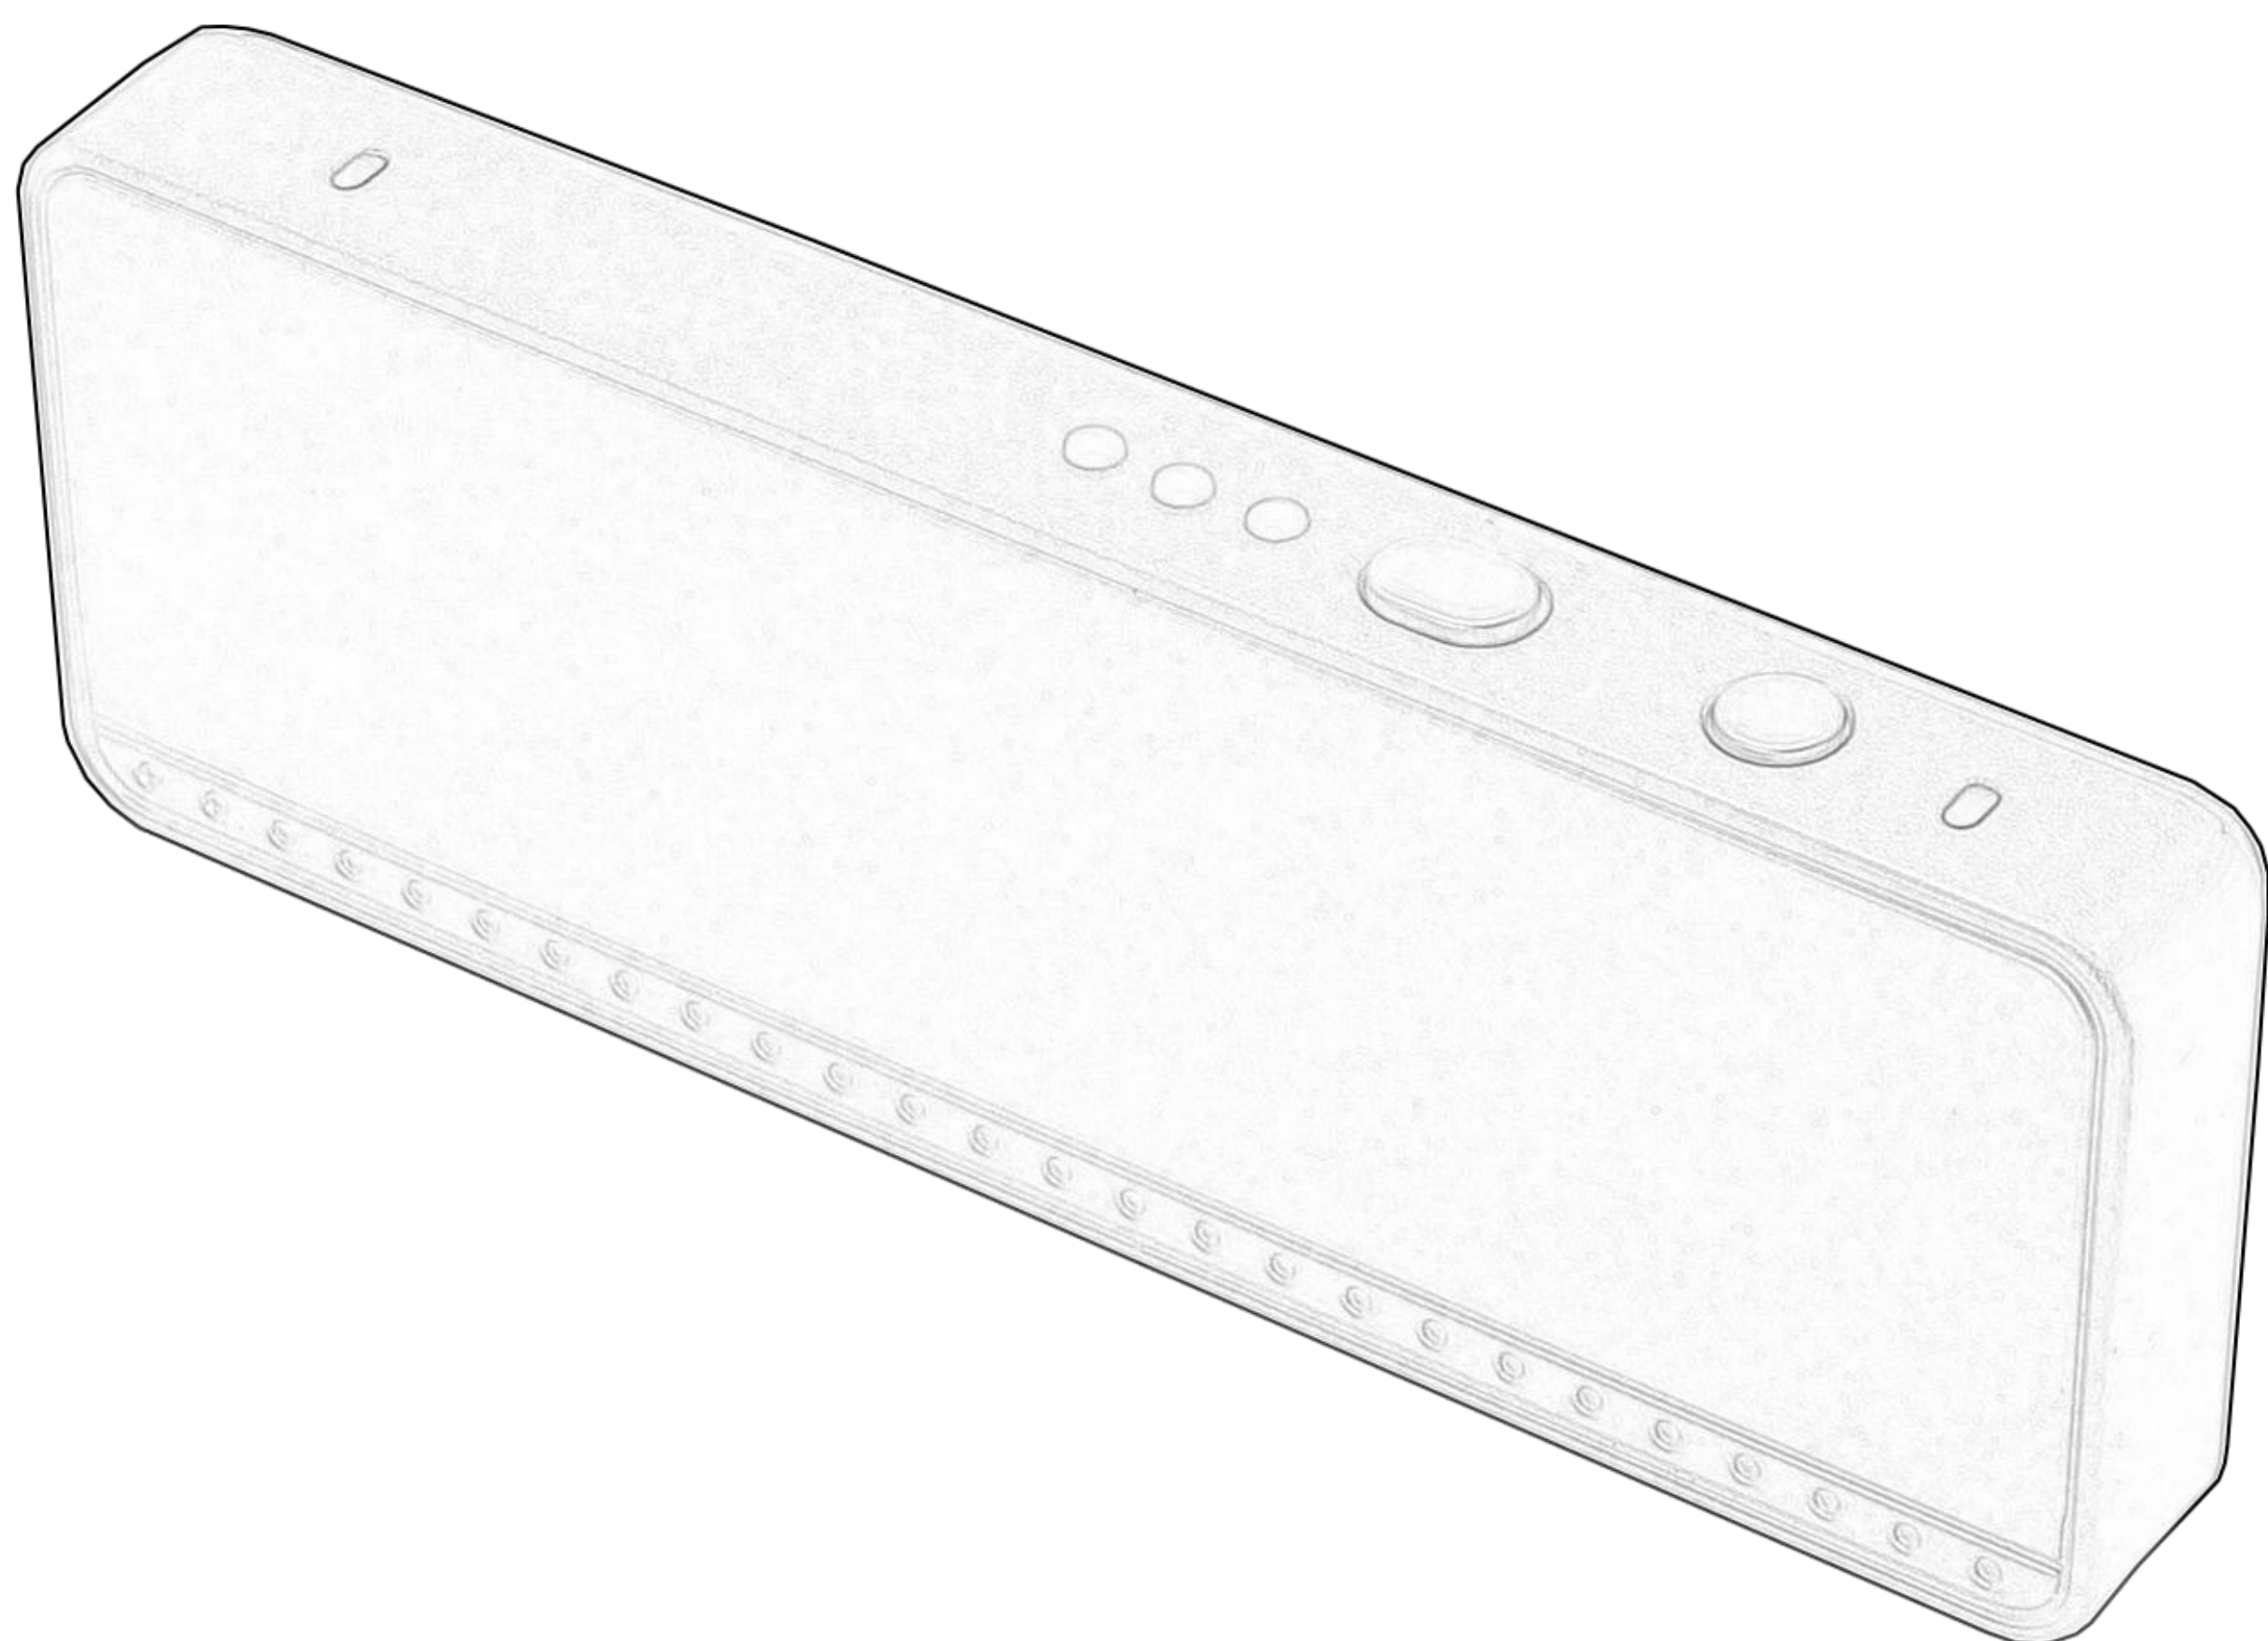

① 收音麦	② 开/关设备按键	③ 开/关录音按键	④ 上传指示灯
⑤ 充电指示灯	⑥ 录音指示灯	⑦ 复位重置口	⑧ Type-C充电接口

■ 技术参数

分类	参数指标	胸牌
基本信息	机身尺寸(mm)	80*28*8.2mm
	机身重量	小于28g
	机身材质	ABS塑胶
	机身按键	2个(录音按键、开机按键)
	佩戴方式	别针/磁吸
	铭牌贴纸	贴纸
	设备SN号	唯一标识SN号(BG)
电池信息	电池容量	560mAh
	充电功率	2.5W
	充电接口	Type-C
	充电时长	5V/1A/小于1.5小时
网络支持	4g网络	FDD-LTE,TD-LTE,4G_CAT1全网通
	理论特性	最大上行速率5Mbps,最大下行 速率10Mbps
	sim卡类型	支持Nano物联网卡(贴片卡)
存储信息	存储方式	内置存储
	存储容量	4GB
录音标准	麦克风	-26dB数字硅麦
	录音格式	Audio bitrate:16K
		Sample rate 16000采样率
		MP3
	DSP降噪	40dB
	录音距离	5米以内
	AGC	支持AGC增益
工作环境	温度	-10° 至+50°
	安规	接触±6KV，空气±10KV
	跌落	<1.5m
	连续工作时长	大于8小时

■ 产品操作指南



开机

- 操作：设备关机状态下，长按开机键2秒。
- 显示：开机指示蓝灯呼吸闪烁至常亮。

关机

- 操作：设备开机状态下，长按关机键2秒。
- 显示：所有灯熄灭。



待机

- 显示：蓝色指示灯常亮。

寻网

- 寻网：设备开机后自动进入寻网注册过程，寻网成功则进入待机状态，寻网失败后再次寻网，直至寻网成功。
- 显示：寻网注册过程中，开机指示灯快闪。待机状态，开机蓝灯常亮。关机状态，所有灯熄灭。



开启录音

- 开启录音：设备开机状态下，短按录音键，设备开始录音。
- 显示：设备录音中，录音绿灯闪烁。

关闭录音

- 关闭录音：设备开机且在录音中，短按录音键，设备关闭录音。
- 显示：设备待机时 绿色录音指示灯常亮。设备录音中，绿色录音灯闪烁。



充电操作

- 操作：通过Type-C接口为设备充电，设备支持5V/1A充电速率。
- 显示：设备关机，充电时充电灯常亮，充电完成充电灯熄灭。
- 消费者若使用电源适配器充电，则应购买配套使用获得CCC认证并满足标准的电源适配器。

指示灯说明

- 开机：绿灯常亮，蓝灯闪烁，联网成功后常亮
- 关机：绿灯先灭，蓝灯再熄灭
- 充电时：红灯常亮
- 充满电时：绿灯常亮
- 等待联网：蓝灯呼吸灯慢闪
- 联网成功：蓝灯常亮
- 开始录音：绿灯闪烁
- 结束录音：绿灯常亮
- 上传录音中：蓝灯快闪
- 上传录音结束：蓝灯常亮

注意事项

- 设备结束录音后，再操作关闭设备
- 避免长时间放置于潮湿、暴晒的地方。
- 避免长时间处于高温环境。
- 避免高空坠落。
- 避免接触强腐蚀性液体。
- 避免穿刺、挤压、焚烧。
- 严禁处于水环境中。
- 严禁自行拆卸维修。

特殊说明

■10年环保年限标志

环保使用年限

 此标识指期限 (十年) ,用户按照产品说明正常使用时,电器电子产品中含有的有害物质不会发生外泄或突变,不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

■有毒有害物质声明

中国电子信息产品污染控制标识要求 (中国 RoHS 法规标识要求) 产品中有毒有害物质或元素的名称及含量						
部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
电路板组件 *	×	○	○	○	○	○
电源线、适配器	○	○	○	○	○	○
外部信号线连接	○	○	○	○	○	○
液晶面板	×	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T11364 的规定编制

*：电路板组件包括印刷电路板及其构成的零部件,如电阻、电容、集成电路、连接器等。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T26572 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T26572 规定的限量要求。

■SAR值说明

电磁辐射比吸收率 (SAR)

本产品电磁辐射比吸收率(SAR)的最大值全部低于2.0W/kg,符合国家标准 GB 21288-2022 的要求。

重要提示

为确保产品使用安全及明确责任划分,请务必使用本产品提供的专用防火USB连接线。若未使用本产品指定的防火USB连接线,由此引发任何安全事故(包括但不限于火灾、设备损坏等),本公司将不承担任何直接或间接责任,具体包括但不限于:

- 1、相关设备的维修或更换费用;
- 2、给第三方造成的人身伤害或财产损失的赔偿;
- 3、买方因此可能遭受的商业信誉损失。

 请您严格遵守上述要求,选择合规线材,以避免不必要的风险和损失。

常见问题

■ 无法操作设备

1. 电量已耗尽请及时充电。
2. 尝试长按电源键8秒进行关机后重启。

■ 开/关设备指示蓝灯闪烁

1. 录音正在上传。
2. 设备正在寻找网络。

■ 开/关设备指示红灯闪烁

1. 表示设备电量低,结束当前录音并上传后关机。

■ 录音没上传完关机了如何处理

1. 服务器会定时查询文件缺失,发指令自动补传。

■ 没有信号上传

1. 更换所处位置。

■ 未上传完毕可以再次开启录音吗

1. 正常按录音开关,录音是最高优先级,上传不影响录音开启。未上传完文件会等空闲时重新上传。